




NAT

NATURALIMPRINTING

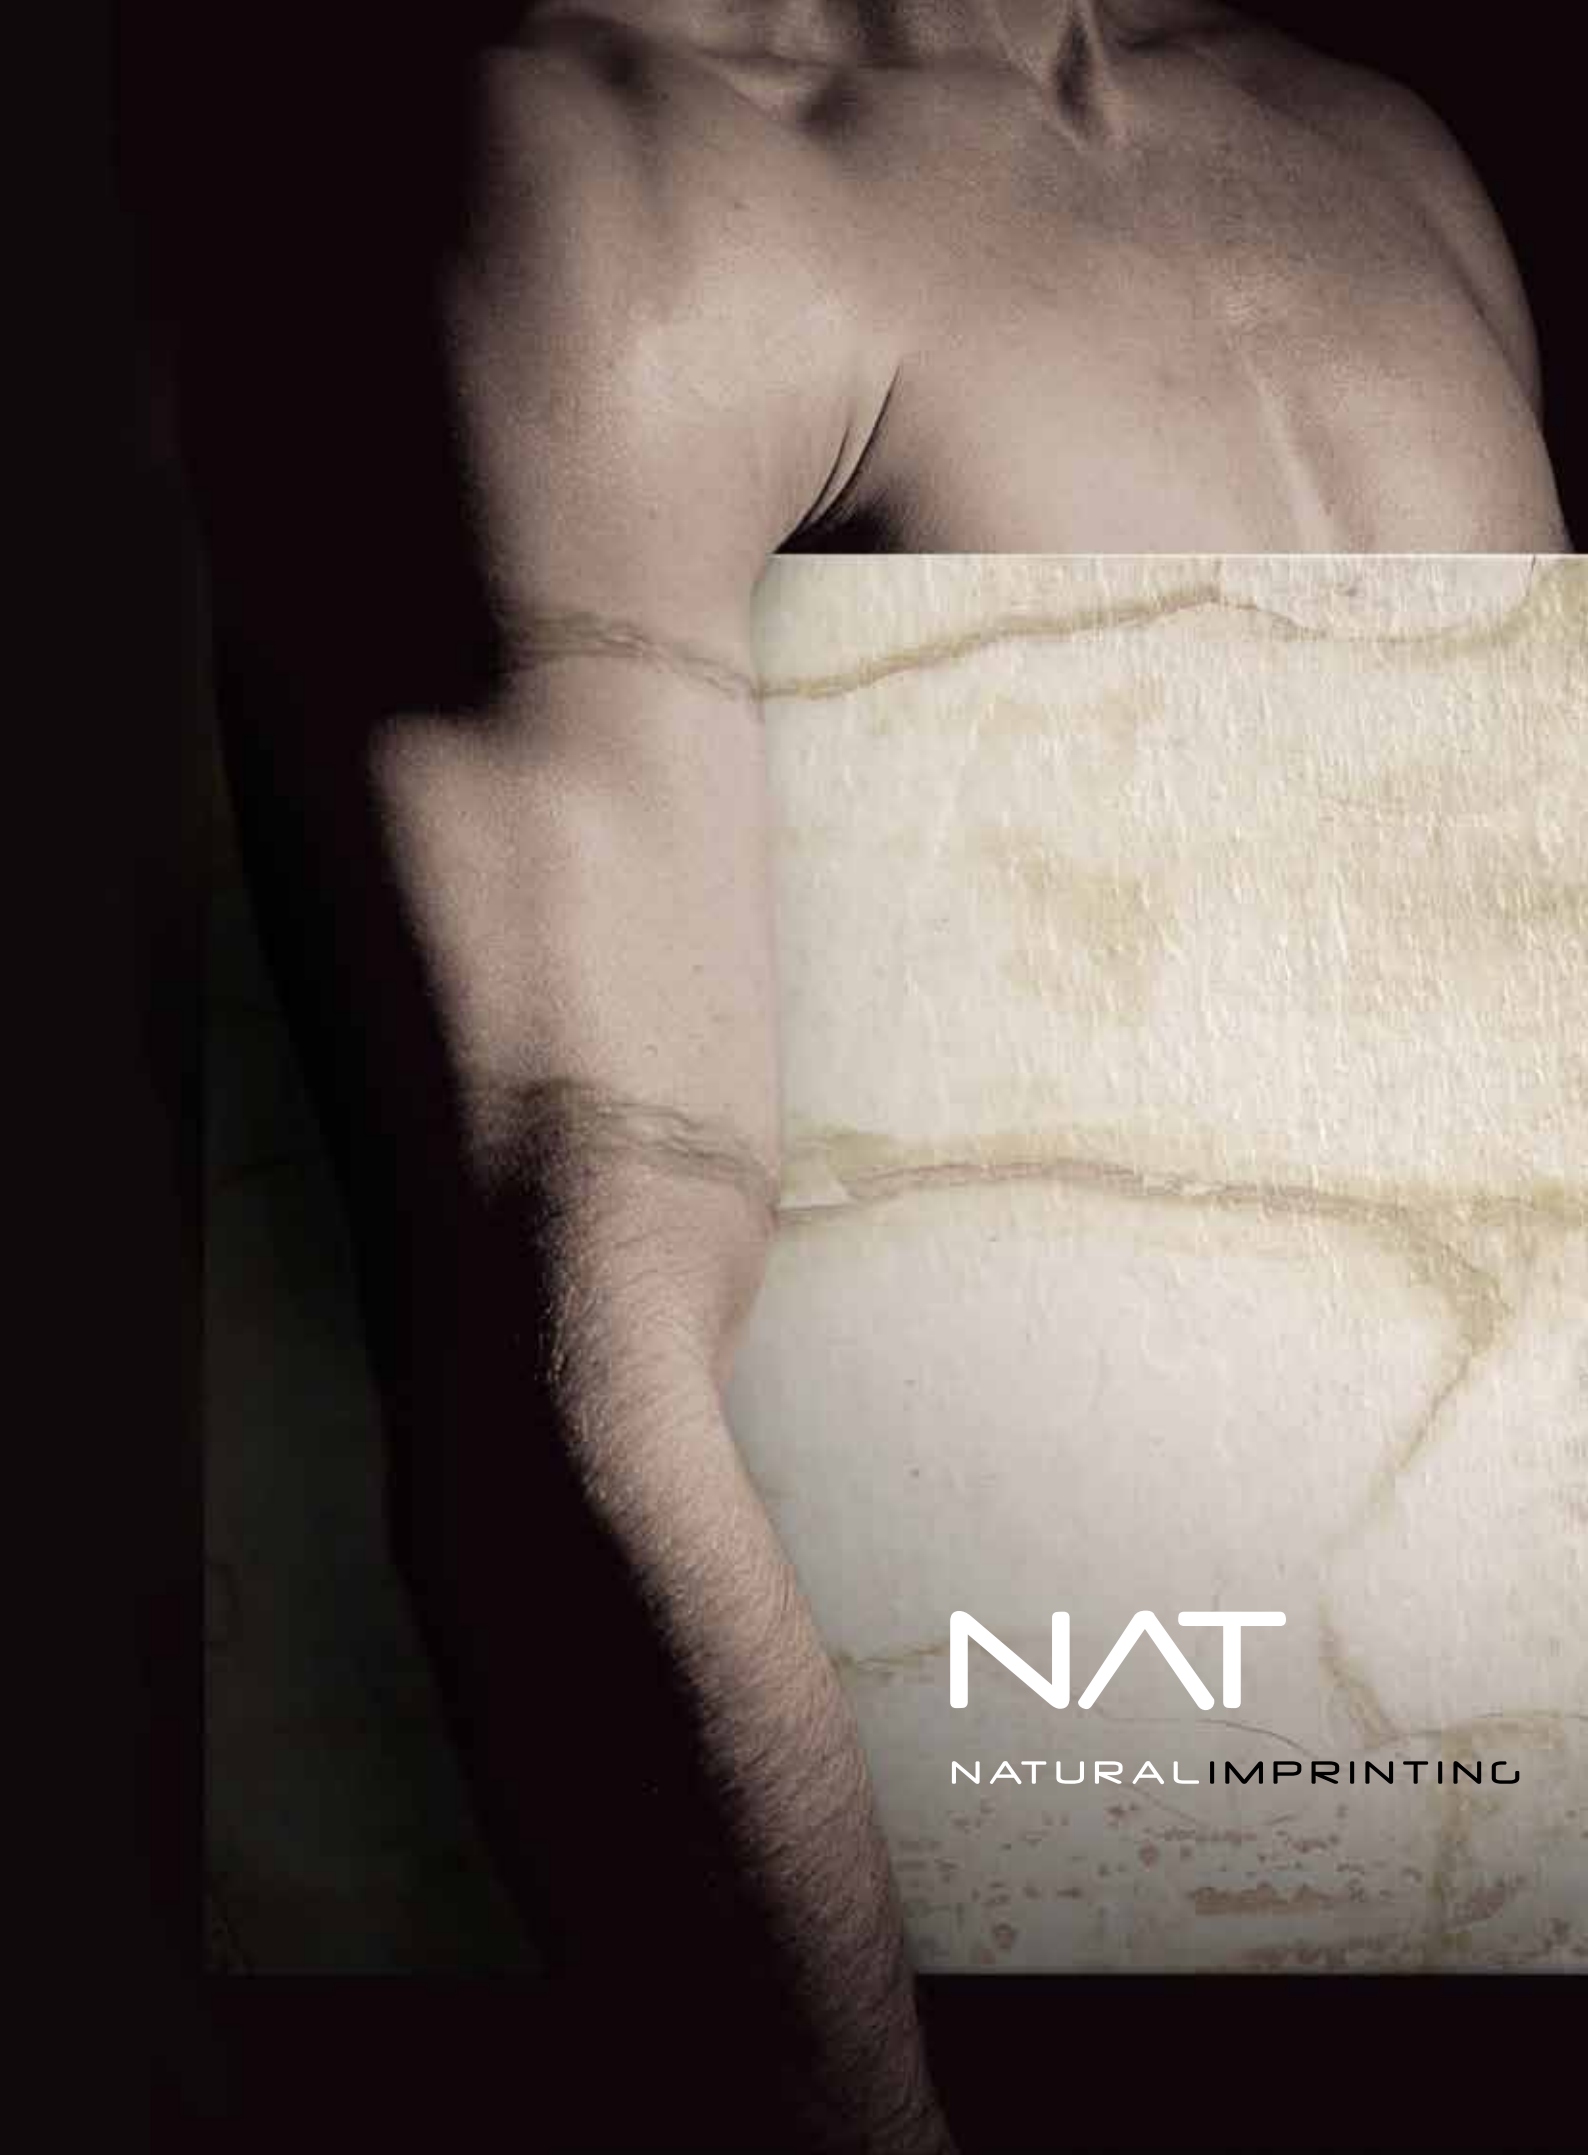

Nevada

HNT 3

Con i colori infuocati
dei deserti rocciosi di **Nat Nevada**,
si veste la casa di atmosfere
incontaminate.

With the fiery colors of rocky deserts,
Nat Nevada decorates the home
with the atmosphere
of uncontaminated surroundings.



HNT 3 - Tredi / HNT 10



HNT 3
60x60 cm 24x24 in
092



HNT 3
30x60 cm 12x24 in
079



HNT 3
15x15 cm 6x6 in
098



HNT 3
30x30 cm 12x12 in
075



Mosaico / HNT 3
30x30 cm 12x12 in
165



Nat Fascia / HNT 3
6x30 cm 23/8x12 in
029



Nat A / HNT 3
6x6 cm 23/8x23/8 in
016

Soggetti assortiti
Different designs
Motive sortiert
Sujets assortis



Stonemix / HNT 3
30x60 cm 12x24 in
125



Tredi / HNT 3
30x60 cm 12x24 in
244

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




Battiscopa / HNT 3
8x30 cm 31/8x12 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
019




Battiscopa / HNT 3
10x60 cm 4x24 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030




Elemento a L monolitico / HNT 3
16,5x30 cm 61/2x12 in
075




1. Bordo Lineare / HNT 3
5,5x15 cm 2x6 in
V-Cap
015



2. Bordo Angolo / HNT 3
32,5x60 cm 13x24 in
V-Cap Corner
027



3. Sguscia Convessa / HNT 3
3x15 cm 11/8x6 in
Quarter Round
016



Gradone Lineare + Alzata / HNT 3
32,5x60 cm 13x24 in
Step + Stair "riser"
Stufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche + "Contremarche" escalier
126



Gradone Angolare (DX-R) + Alzata / HNT 3
32,5x60 cm 13x24 in
Corner step + Stair "riser"
Eckstufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche angulaire + "Contremarche" escalier
293

 Box	Package	60x60	30x60	30x30	15x15	SHADE VARIATION				HARD															
	Pieces	4	6	12	48					GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		SPESSORE		RESISTENZA AL GELO		ASSORBIMENTO D'ACQUA		CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO		RESISTENZA CHIMICA		RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		ASCIUTTO BAGNATO	
	Mq.	1,44	1,08	1,08	1,08	LOW MODERATE HIGH RANDOM				THROUGH-BODY PORCELAIN TILE		THICKNESS		FROST RESISTANCE		WATER ABSORPTION		RECOMMENDED USE		CHEMICAL RESISTANCE		SLIPPING RESISTANCE		DRY WET	
	Kg.	31,80	23,00	24,00	24,00					DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG		STAERKE		FROSTBESTÄNDIGKEIT		WASSERAUFNAHME		ANWENDUNGSBEREICH		BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN		RUTSFESTIGKEIT		TROCKEN NASS	
 Europallet	Boxes	32	40	44	55					LE GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE		ÉPAISSEUR		RESISTANCE AU GEL		ABSORPTION D'EAU		PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE		RESISTANCE CHIMIQUE		FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT		SEC MOUILLE	
	Mq.	46,08	43,20	47,52	59,40							10,3 mm		RESISTANT		~0,1%				GA		DIN 51130		R 11	
	Kg.	1040,00	941,00	1077,00	1320,00					Price codes: 0 Mq. 1 Ml. 2 Pieces				ISO 10545.12		ISO 10545.3				UNI EN ISO 10545.13		DIN 51097		-	
																				ANSI 137.1 (DCOF)		BCRA		>0,74	
																				UNI EN ISO 10545.14		BCRA		>0,74	
																								B ≥0,42	
																								>0,40	






Alaska

HNT10

Nat Alaska è una piastrella dai colori tenui animata da imprevisti bagliori realizzati grazie all'utilizzo più sofisticato della tecnologia digitale.

Nat Alaska is a tile with subtle colors animated by unexpected sparkles created through the most sophisticated use of digital technology.

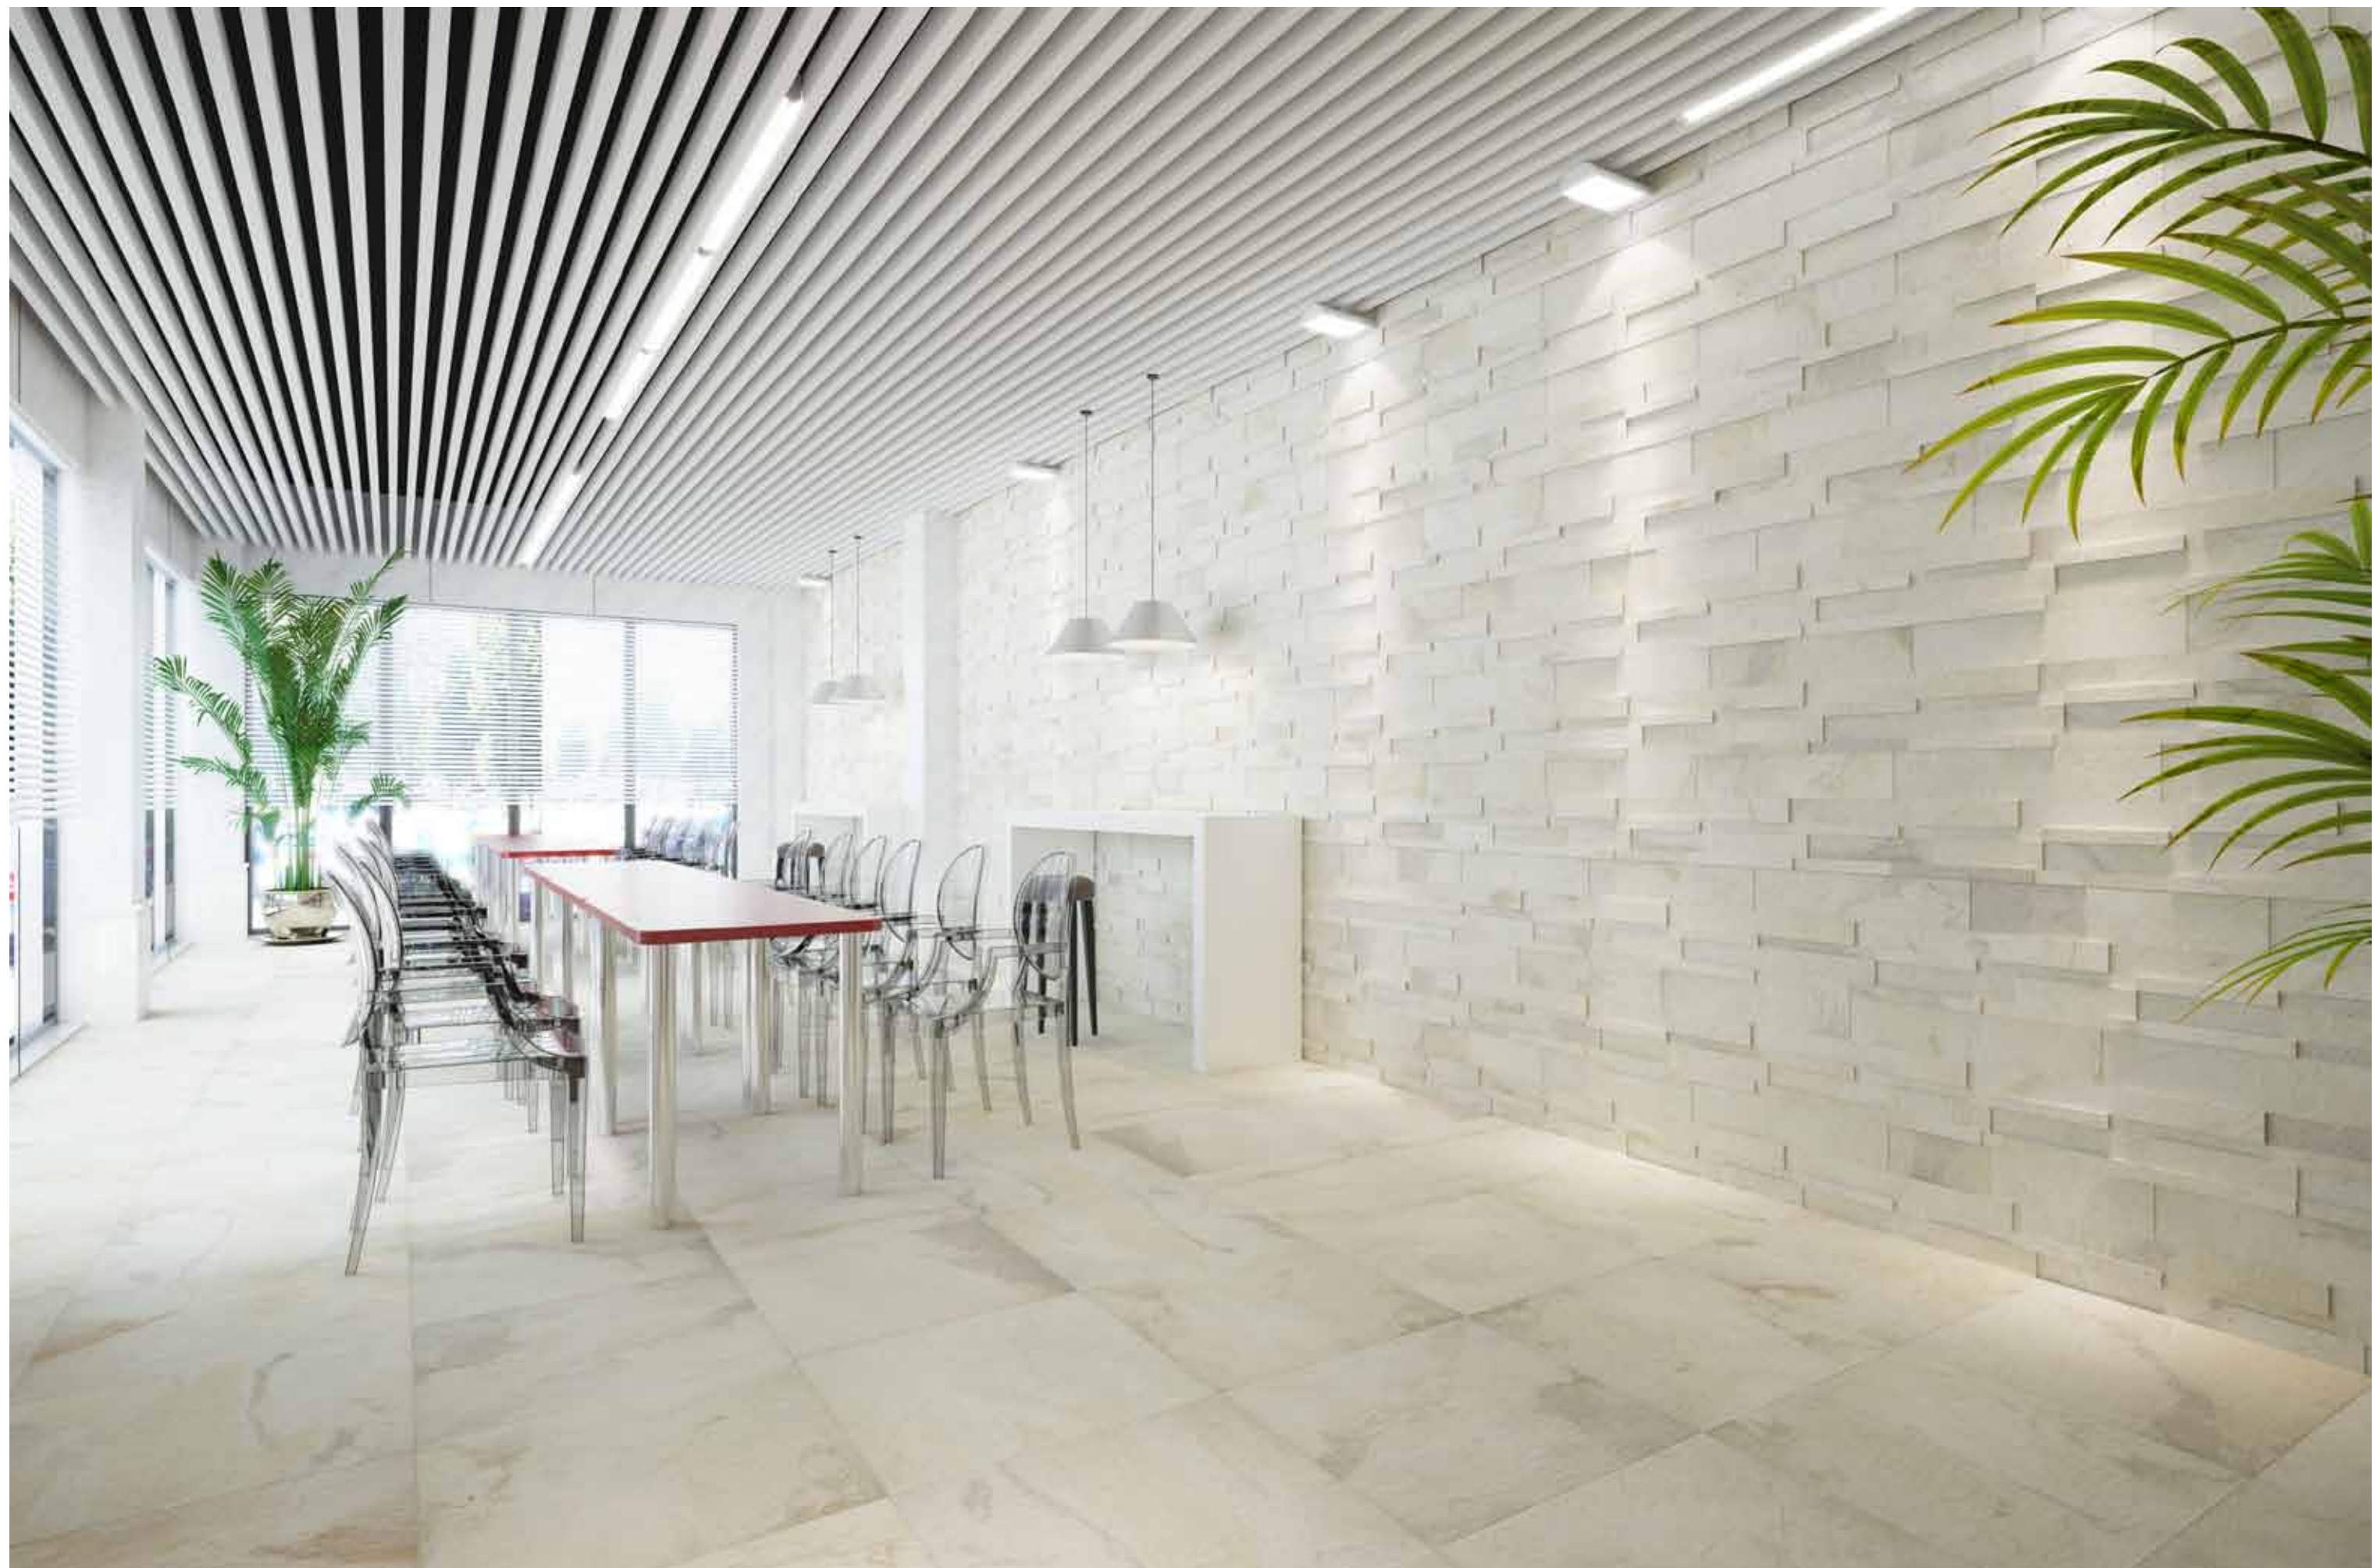



 Box	Package	60x60	30x60	30x30	15x15
	Pieces	4	6	12	48
	Mq.	1,44	1,08	1,08	1,08
	Kg.	31,80	23,00	24,00	24,00
 Europallet	Boxes	32	40	44	55
	Mq.	46,08	43,20	47,52	59,40
	Kg.	1040,00	941,00	1077,00	1320,00

SHADE VARIATION			
			
			
			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

HARD									
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE		THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG		STÄERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRALE PLEINE MASSE		ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
		10,3 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3	    	GA UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130	R 11	-
						5 UNI EN ISO 10545.14	DIN 51097	-	B
							ANSI 137.1 (DCOF)	>0,74	>0,42
							BCRA		>0,40

Price codes:  Mq.  Ml.  Pieces





Nebraska






HNT 5

La magia della natura più selvaggia irrompe in **Nat Nebraska**, nulla è monotono e fermo tutto è in movimento.

The enchantment of nature's wilds pours into **Nat Nebraska** – nothing is monotonous. Though still, everything is in motion.



Soggetti assortiti
Different designs
Motive sortiert
Sujets assortis

[illegible]



Wyoming

HNT 8

Profondità e fascino si incontrano in questa superficie scura ed elegante, dove ogni contrasto di colore risalta e prende il sopravvento.

The appeal of this dark and elegant tile matches its depth to create an intensity where each colorful contrast stands out and vies to take the upper hand.



HNT 8



HNT 8
60x60 cm 24x24 in
092



HNT 8
30x60 cm 12x24 in
079



HNT 8
15x15 cm 6x6 in
098



HNT 8
30x30 cm 12x12 in
075



Mosaico / HNT 8
30x30 cm 12x12 in
165



Stonemix / HNT 8
30x60 cm 12x24 in
125



Tredi / HNT 8
30x60 cm 12x24 in
244


Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




Battiscopa / HNT 8
8x30 cm 3 1/8 x 12 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
019




Battiscopa / HNT 8
10x60 cm 4x24 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030



Elemento a L monolitico / HNT 8
16,5x30 cm 6 1/2 x 12 in
075



Gradone Lineare + Alzata / HNT 8
32,5x60 cm 13x24 in
Step + Stair "riser"
Stufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche +
"Contremarche" escalier
126



Gradone Angolare (DX-R) + Alzata / HNT 8
32,5x60 cm 13x24 in
Corner step + Stair "riser"
Eckstufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche angulaire +
"Contremarche" escalier
293

 Box	Package	60x60	30x60	30x30	15x15
	Pieces	4	6	12	48
	Mq.	1,44	1,08	1,08	1,08
	Kg.	31,80	23,00	24,00	24,00
 Europallet	Boxes	32	40	44	55
	Mq.	46,08	43,20	47,52	59,40
	Kg.	1040,00	941,00	1077,00	1320,00

SHADE VARIATION	
   	
   	
   	
LOW	MODERATE
HIGH	RANDOM

HARD	
	
	
	
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPessore
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE
LE GRÈS CÉRAmE PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR
10,3 mm	RESISTANT
ISO 10545.12	ISO 10545.3
    	GA
UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130
5	DIN 51097
UNI EN ISO 10545.14	ANSI 137.1 (DCOF)
	BCRA
R 11	>0,74
-	>0,42
B	>0,40

Price codes:  Mq.  Ml.  Pieces



due **2**

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm

*Through body porcelain 20 mm thickness
Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke
Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm*



Gradone Lineare

*Step
Stufe
Nez de marche*



Gradone Angolare

*Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire*



Facilita il deflusso dell'acqua

*Facilitates the water draining
Dadurch wird der Wasserablauf vereinfacht
Facilite l'écoulement de l'eau*



Favorisce il passaggio e la manutenzione di cablaggi e tubazioni

*Facilitates the fixing and the maintenance of wiring and piping systems
Dadurch werden Verlegung und Wartung von Kabeln und Röhren vereinfacht
Favorise le passage et l'entretien de câblages et tuyauteries*

Per un corretto deflusso dell'acqua si consiglia la posa con una pendenza minima di 1%
*For a proper water outflow we suggest to lay with 1% minimum slope
Um den normalen Wasserabfluss zu gewährleisten, wird eine Verlegung mit mindestens 1% Gefälle empfohlen.
Pour un écoulement correct de l'eau il est recommandé de poser avec une pente minimale de 1%*



HNT 210
60x60 cm 24x24 in




HNT 210 Rett.
60x60 cm 24x24 in




HNT 205
60x60 cm 24x24 in


HNT 205 Rett.
60x60 cm 24x24 in




Supporti Pedestals • Stelzlager • Supports



Chiave di regolazione
Regulation Key
Vertikale Einstellschlüssel
Clef de réglage




Set per bordo verticale
Set for vertical closure
Vertikale Kanten-Klammer-satz
Set pour bord vertical
 SET



Clip bordo piastra
Universal edge clip
Bodenkanten-Klammer
Clip bord plaque


Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces Spéciales



Gradone Lineare / HNT 210

Gradone Lineare Rett. / HNT 210




Gradone Lineare / HNT 205

Gradone Lineare Rett. / HNT 205




Gradone Lineare / HNT 208

Gradone Lineare Rett. / HNT 208




Gradone Angolare / HNT 210

Gradone Angolare Rett. / HNT 210




Gradone Angolare / HNT 205

Gradone Angolare Rett. / HNT 205




Gradone Angolare / HNT 208

Gradone Angolare Rett. / HNT 208


Sistemi di posa - Laying systems • Verlegungsarten • Systèmes de pose

Posa su erba
Laying on grass - Verlegung auf Wiese - Pose sur pelouse



Posa su ghiaia o sabbia
Verlegung auf Kies-oder Sand-Bett
Laying on gravel or sand - Pose sur sable ou sur gravier



Posa tradizionale
Herkömmliche Verlegungsart
Standard laying - Pose traditionnelle



Prolunga per supporto 10-15 mm


Extension for 10-15mm pedestal
Höhenverstellstück für Stelzlager 10-15 mm
Rallonge pour support 10-15 mm

± 5 mm


Prolunga
5 mm 1/5 in


Posa sopraelevata con correttori di pendenza
Raised laying with Slope regulators

Correttore di pendenza
Slope regulator
Neigungsverstellager
Correcteur de pente




Superfici planari
Plane surfaces
Gleichenen Flaechen
Surfaces planes



Superfici inclinate
Inclined surfaces
Flächen mit Neigungswinkel
Surfaces inclinées

Per pendenze superiori al 1% è possibile sovrapporre più correttori di pendenza.
For slopes over 1%, two or more slope regulators can be piled up on each other.
Bei Gefällen ueber 1% darf man mehreren Neigungsregler aufeinander verwenden.
Pour des pentes supérieures à 1% on peut superposer plusieurs correcteurs de pente.

 Box	Package	60x60	SHADE VARIATION																
	Pieces	2						GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	CARICO DI ROTTURA MEDIO	RESISTENZA MECCANICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
	Mq.	0,72						THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	BENDING STRENGHT	BREAKAGE LOAD	MECHANICAL STRENGHT	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
	Kg.	31,80						DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	BIEGEFESTIGKEIT	BRUCHLAST	MECHANISCHE FESTIGKEIT	RUTSFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
 Europallet	Boxes	32	LOW MODERATE HIGH RANDOM				LE GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	CHARGE DE RUPTURE	RÉSISTANCE MÉCANIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE	
	Mq.	23,04						20 mm	RESISTANT	~0,1%		GA	~50 N/mm²	Classe 1	U11	DIN 51130	R 12	-	
	Kg.	1040,00						ISO 10545.12	ISO 10545.3	ISO 10545.3		UNI EN ISO 10545.13	EN 14411 B1a	(~7,00 kN al centro)	EN 1339	DIN 51097	-	C	
									5			EN 12825	ANSI 137.1 (DCOF)	>0,74	>0,74				
				Price codes:  Mq.  Boxes  MI  Pieces															

HARD

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile - Durchgefärbtes Feinsteinzeug - Le grès cérame pleine masse

due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm
Through-body porcelain 20 mm thickness - Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke - Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm



Ceramica del Conca S.p.a.
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038
www.delconca.com - info@delconca.com

OFFICINE BONFIGLIOLI

